


Přehrání firmware pro Nexpring NP250

(přidání podpory pro modem Celot K-300)

1. Z www.ufon.cz/podpora stáhněte soubor NP250.CZM.001.013.zip a uložte na pevný disk počítače. Následně soubor rozbalte, aby byl soubor NP250.CZM.001.013.bin k dispozici na vašem disku.
2. Připojte NP250 k napájení a zapněte jej.
3. Připojte PC k bezdrátové Wi-Fi síti NP250 (název NP250 je nastaven z výroby).
4. Po připojení zadejte do internetového prohlížeče adresu 192.168.20.1
5. Přihlaste se do zařízení tlačítkem „login“. Pole „Please input password“ nechte prázdné.



6. V menu „Advanced Setup – Administrator- Firmware Upgrade“ zvolte „Vybrat soubor“ a zadejte cestu k souboru NP250.CZM.001.013.bin, který máte uložen ve Vašem PC.

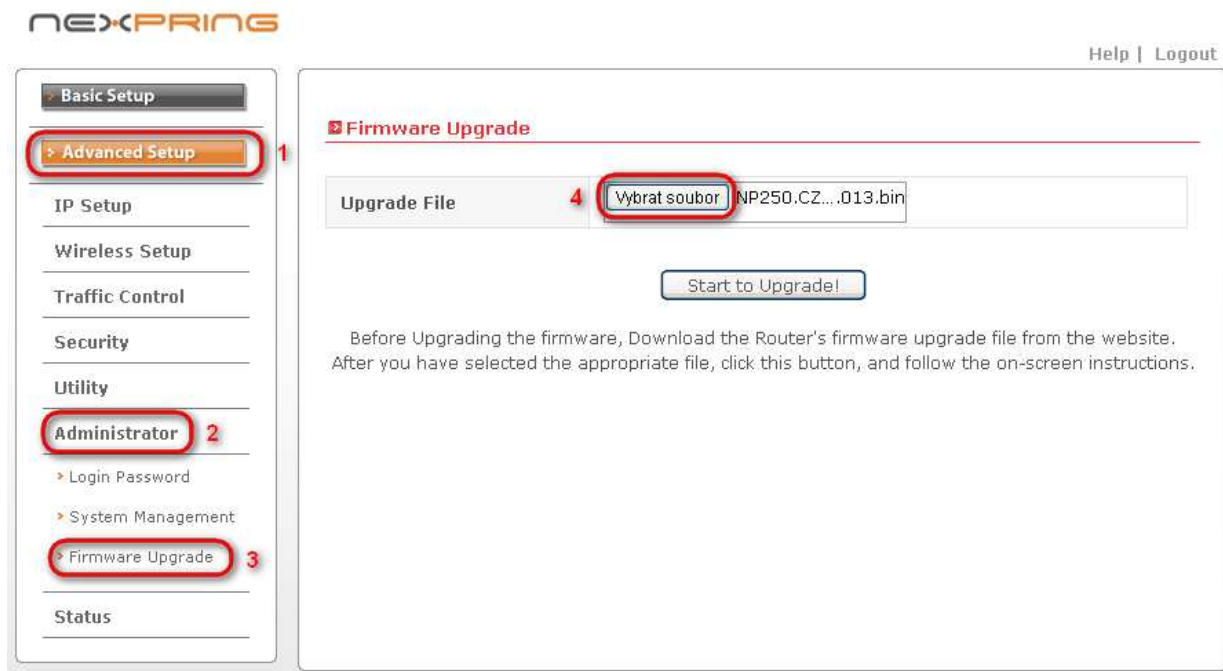

7. Po zvolení správného souboru klikněte na „Start to Upgrade“. Celý proces bude trvat několik minut, během kterého zařízení nevyplínejte.

8. Po nahrání nového firmware může dojít k resetu zařízení. V daném případě je nutné znovu zadat uživatelská nastavení (např. zabezpečení Wi-Fi sítě)

9. Úspěšné nahrání firmware ověříte v menu „Basic Setup – Status“

NEXPRING Help | Logout

Basic Setup

- Connection Setting
- Status**
- Advanced Setup

Status [Software Version : NP250.CZM.001.013]

[WAN Information]

Connection Mode	PPP over 3G
-----------------	-------------

[Gateway IP Address]

WAN IP address	78.136.138.88
LAN IP address	192.168.20.1

[WLAN Information]

Router Mode	AP
Wireless Mode	Mixed (B+G+N)
SSID	NP250
Broadcast SSID	Enabled
Wireless Security	Disabled